

Quicksort

Ein weiterer, sehr effizienter Algorithmus zum Sortieren großer Datenmengen ist Quicksort. Auch Quicksort findet sich in zahlreichen aktuellen Bibliotheksimplementationen moderner Programmiersprachen wieder. Quicksort wurde ca. 1960 von C. Antony R. Hoare in seiner Grundform entwickelt und seitdem von anderen Forschern verbessert.

Prinzip

- (Man vermischt das Array aus Performanzgründen)
- Man wählt das erste Element¹⁾ als **Pivotelement** und ordnet anschließend alle Elemente so an, dass das Pivotelement das Array in **zwei Teile teilt**: Die Elemente des ersten Teilarrays sind alle kleiner als das Pivotelement, die Elemente des zweiten Teilarrays sind alle größer als das Pivotelement.
- Anschließend verfährt man mit den Teilarrays rekursiv analog.

Teilen

Im ersten Schritt teilt man das Array bezüglich eines Pivotelements in zwei Teile: Alle Elemente links des Pivotelements sollen kleiner sein als dieses, alle rechts davon größer.



Mischen...




Teilen...




Pivotelement
i auf Startposition
j auf Startposition

solange $a[i] < a[\text{pivot}]$:
rücke i nach rechts


solange $a[\text{pivot}] < a[j]$:
rücke j nach links

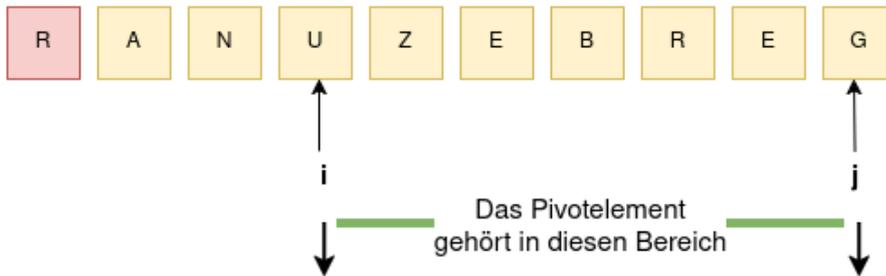

Wenn $i < j$:
tausche die Elemente i und j
Sonst:
breche ab

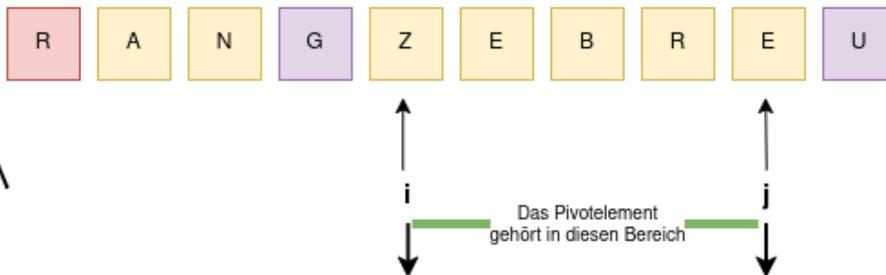

Wenn $i < j$:
tausche die Elemente i und j
Sonst:
breche ab

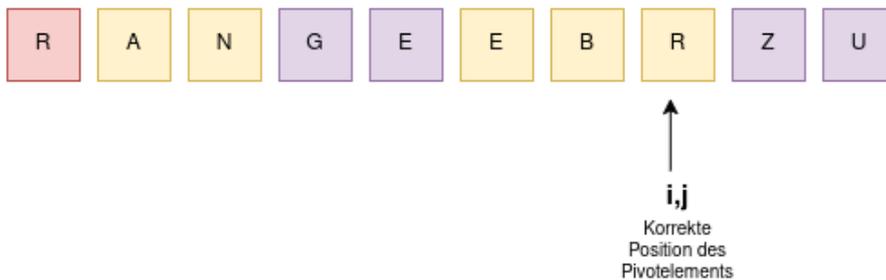

i,j
Korrekte
Position des
Pivotelements




Nun kann man (letztlich rekursiv) das Verfahren auf die beiden Teilarrays (im Bild orange, bzw. blau) erneut anwenden.

**(A1)**

Führe das Verfahren für beide Teilarrays von Hand erneut aus, ohne erneut zu mischen. Vollziehe für das orange Teilarray 3 weitere Teilungsvorgänge nach. Warum machen drei weitere Teilungen beim blauen Teilarray keinen Sinn?

Lösungshinweise

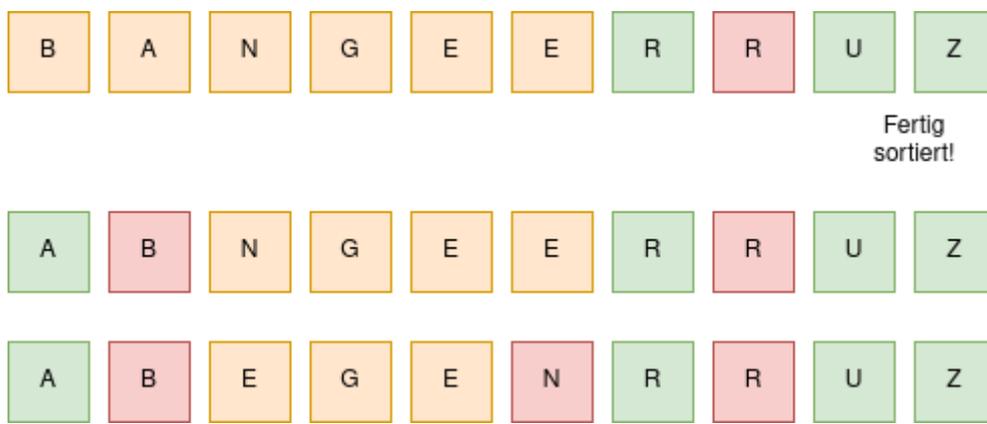**(A2)**

Implementiere im BlueJ-Projekt in der Klasse Quicksort die Methode `public int partition(String[] a, int li, int re)`, die ein gegebenes Array im Bereich von `li` bis `re` am Element an der Position `li` teilt.

Vom Teilen zum Quicksort

Verfügt man über eine funktionale "Teilen"-Methode, kann man Quicksort gemäß des folgenden Pseudocodes implementieren:

```
funktion sort(a, li, re)
  falls li < re dann
    tpos:= partition(a,li, re)
    sort(a, li, tpos - 1)
    sort(a, tpos + 1, re)
  ende
```

ende



(A3)

Was ist der Basisfall bei diesem Rekursionsaufruf? Wie könnte man den Code schreiben, damit der Basisfall detlicher sichtbar wird?



(A4)

Implementiere Quicksort in der Methode `sort` des BlueJ-Projektes. Achte darauf, dass die `sort`-Methode überladen werden muss, um die Abstrakte Methode `sort` aus der Klasse `Sorting` bereitzustellen.

1)

das wegen des Mischvorgangs jetzt zufällig ist

From: <https://www.info-bw.de/> -

Permanent link: <https://www.info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:algorithmen:sorting:quicksort:start?rev=1686645743>

Last update: **13.06.2023 08:42**

