

Tag 4

- Variante 1
- Variante 2 - Objektorientiert

Hilfestellungen Teil 1

- Grundidee: Nutze die Methode `split("...")`, um die Zeile so zu unterteilen, dass du zunächst alle Zahlen vor unter hinter dem Trennzeichen `|` bekommst. Nutze es erneut, um vom vorderen Teil wiederum nur die Zahlen hinter dem Doppelpunkt zu bekommen. Splitte die beiden Strings mit Zahlen erneut an den Leerzeichen, um alle einzelnen Zahlen als Stringarray zu bekommen, diese kannst du dann der Reihe nach mit `Integer.parseInt(...)` in int-Zahlen umwandeln. Anschließend überprüfst du für jede hintere Zahl, ob sie in den vorderen Zahlen vorkommt.
- Bei zwei Verwendungen von `split` musst du aufpassen! **Erstens:** Der senkrechte Strich wird im Java-String als Metazeichen erkannt und muss "escaped" werden (also die versteckte Funktion/Bedeutung muss entfernt werden) `\\|`. **Zweitens:** zwischen manchen Zahlen sind mehrere Leerzeichen. Du musst also machnmal mehrere Leerzeichen zum Splitten nutzen. Das kannst du mit dem "regulären Ausdruck" `\\s+` machen, dieser erkennt beliebig viele "Whitespaces" (also u.a. das Leerzeichen).
- Zähle, wie häufig die hinteren Zahlen in den vorderen Zahlen vorkamen. Die Punkte pro Zeile berechnest du dann mit $2^{(anzahl-1)}$

Lösungsvorschlag 1

```
private int[] stringToIntArray(String str) {
    String[] numbersStr = str.trim().split("\\s+");
    int[] array = new int[numbersStr.length];
    for (int i = 0; i < numbersStr.length; i++) {
        array[i] = Integer.parseInt(numbersStr[i].trim());
    }
    return array;
}

public int partOne() {
    int summe = 0;

    for (String line: inputLines) {
        String winningNumbersStr, numbersYouHaveStr;
        winningNumbersStr = line.split("\\|")[0].trim().split(":")[1];
        numbersYouHaveStr = line.split("\\|")[1].trim();

        int[] winningNumbers, numbersYouHave;
        winningNumbers = stringToIntArray(winningNumbersStr);
        numbersYouHave = stringToIntArray(numbersYouHaveStr);

        int matches = 0;
        for (int number : numbersYouHave) {
            for (int winningNumber : winningNumbers) {
                if (number == winningNumber) {
```

```
        matches++;
    }
}
}
summe += Math.pow(2, matches-1);
}

return summe;
}
```

Teil 2

Aus Zeitgründen hier nur ein Lösungsvorschlag (Methoden aus Teil 1 werden benötigt):

Lösungsvorschlag

```
public int partTwo() {
    int summe = 0;

    int[] amountOfCards = new int[inputLines.size()];
    for (int i = 0; i < amountOfCards.length; i++) {
        amountOfCards[i] = 1;
    }

    for (int l = 0; l < inputLines.size(); l++) {
        String line = inputLines.get(l);

        String winningNumbersStr =
line.split("\\|")[0].trim().split(":")[1];
        String numbersYouHaveStr = line.split("\\|")[1].trim();

        int[] winningNumbers, numbersYouHave;
        winningNumbers = stringToIntArray(winningNumbersStr);
        numbersYouHave = stringToIntArray(numbersYouHaveStr);

        int numberOfMatches = 0;
        for (int number : numbersYouHave) {
            for (int winningNumber : winningNumbers) {
                if (number == winningNumber) {
                    numberOfMatches++;
                }
            }
        }

        for (int i = l+1; numberOfMatches > 0; i++) {
            amountOfCards[i] += amountOfCards[l];
            numberOfMatches--;
        }
    }
}
```


```

}

for (int i : amountOfCards) {
    summe += i;
}
return summe;
}

```

Die grundsätzlichen Tipps aus Variante 1 haben Bestand - allerdings wird zunächst eine ArrayList des Typs gameCards befüllt, die dann mit entsprechenden Methoden alle Infos liefern, die man zur Lösung des Rätsels benötigt. Anstelle des regulären Ausdrucks für mehrere Leerzeichen wird in Variante 2 überprüft, ob ein String leer ist, und gegebenenfalls verworfen.

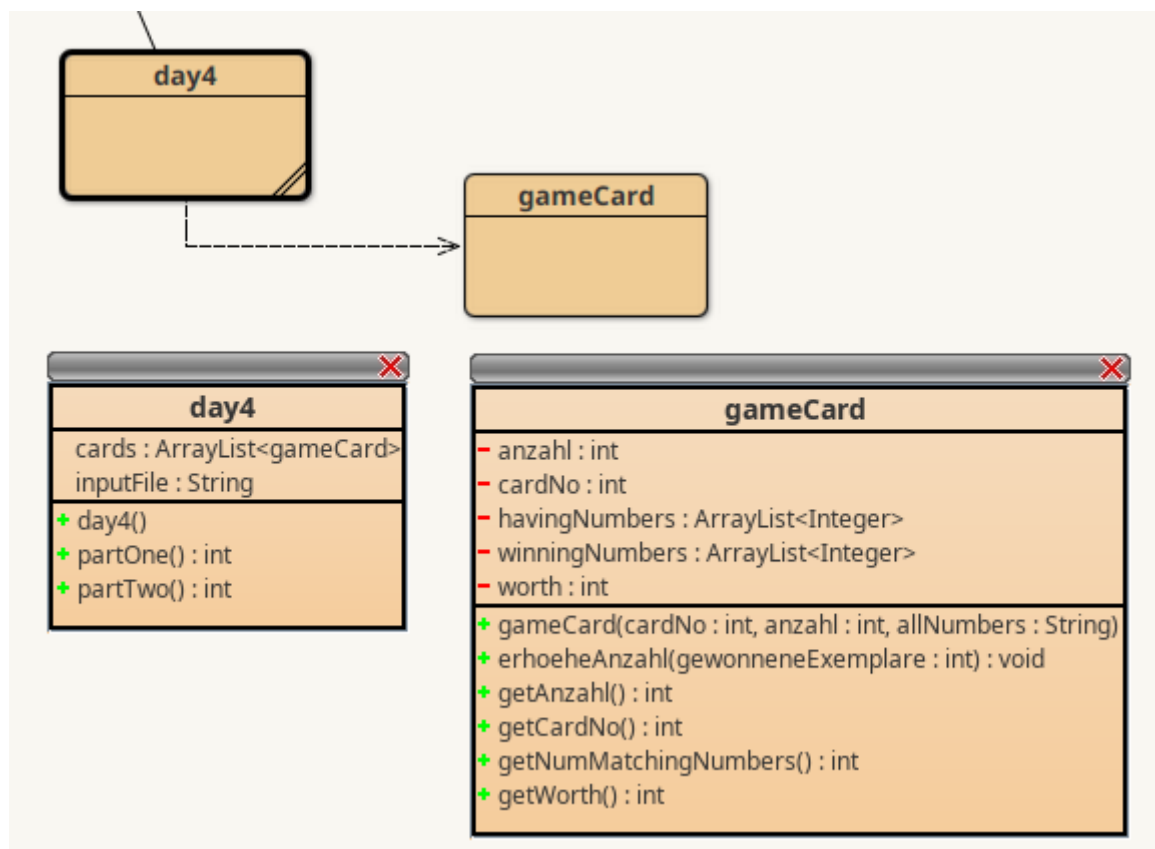

Das Spielkartenobjekt hat die Attribute:

- cardNo - Kartenummer
- worth - Der Wert der Karte gemäß des Rätsels Teil 1.
- anzahl - Die Anzahl die man von dieser Karte besitzt. In Teil 1 nicht nötig.
- winningNumbers - ArrayList mit den Gewinnzahlen.
- havingNumbers - ArrayList mit den Zahlen, die man "hat".

Die Klasse day4 sieht dann ungefähr so aus:

```

[... ]
ArrayList<gameCard> cards;
[... ]
public day4() throws Exception {
    // Lese die Eingabedatei

```

```
this.readInput(inputFile);

cards = new ArrayList<>();
for(String line: inputLines) {
    int cardNum =
Integer.parseInt(line.split(":")[0].split("Card")[1].strip());
    String numberString = line.split(":")[1].strip();
    cards.add(new gameCard(cardNum, 1, numberString));
}
[...]
```

From:
<https://www.info-bw.de/> -

Permanent link:
<https://www.info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:java:aoc:aco2023:day4:start?rev=1701702240>

Last update: **04.12.2023 15:04**

